


Elektrospeicher 5 und 10 Liter, drucklos




10 Liter Ober Tisch

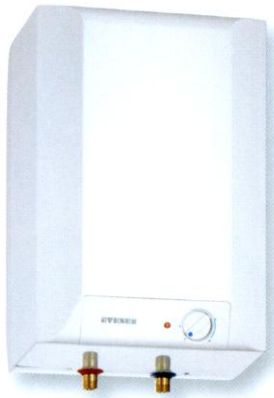

5 Liter Ober Tisch



5 Liter Unter Tisch

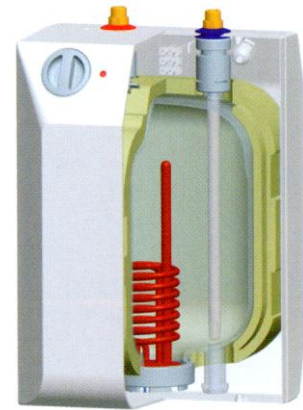

Modell TEG	5 0	5 U	10 0	10 U
Volumen [l]	5	5	10	10
Bestimmung				
Eine Entnahmestelle	•	•	•	•
Obertischmontage	•	–	•	–
Untertischmontage	–	•	–	•
Anschlussmaße				
A (mm)	390	390	454	454
B (mm)	264	–	354	–
C (mm)	–	138	–	179
D (mm)	256	256	310	310
E (mm)	213	213	264	264
Wasserleitungsanschlüsse	G 1/2"	G 3/8"	G 1/2"	G 3/8"
Gewicht leer/mit Wasser [kg]	3,5/8,5	3,5/8,5	4/14	4/14
Technische Eigenschaften				
Druck [bar]	0	0	0	0
Kunststoffkessel	•	•	•	•
Temperatureinstellung bis 75°C	•	•	•	•
Frostschutz	•	•	•	•
Signallampe – Betriebsanzeige	•	•	•	•
Durchschnittliche Isolierschichtstärke [mm]	31	31	35	35
Feuchtigkeitsschutzstufe	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Elektrische Eigenschaften				
Anschlusswert [W]	2000	2000	2000	2000
Spannung 230 V ~	•	•	•	•
Nennstrom [A]	8,7	8,7	8,7	8,7
Funktionelle Eigenschaften				
Aufheizzeit von 15 auf 75°C	11 min	11 min	22 min	22 min
Mischwassermenge 40°C [l] ⁽¹⁾	9,1	9,1	17,2	16,4
Wärmeverlust [kWh/24h] ⁽²⁾	0,32	0,32	0,40	0,40
Zusätzliche Anschlussausrüstung				
Mischbatterieausführung	Oberhalb WB	Unterhalb WB	Oberhalb WB	Unterhalb WB
Rückschlagventil	•	•	•	•

